



**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

ACCESS CONTROL

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card

เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG290 ชนิด Standalone
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับควบคุมการเข้าออกประตู
และเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในสำนักงานหรืออาคารพักอาศัย



CMG290

**Standalone Card
Access Control System**

- รองรับบัตร 800 ใบ
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และ รหัส
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือ รหัส
- เป็นตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว
- ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตรมีสัญญาณเอาร์ท์ทุกเป็น Wiegand 26 Bit



Office



Hotel



Data Room



Apartment



Cashbox
Management



Custom



Villa



Bank


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.




ACCESS CONTROL

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card


CMG290

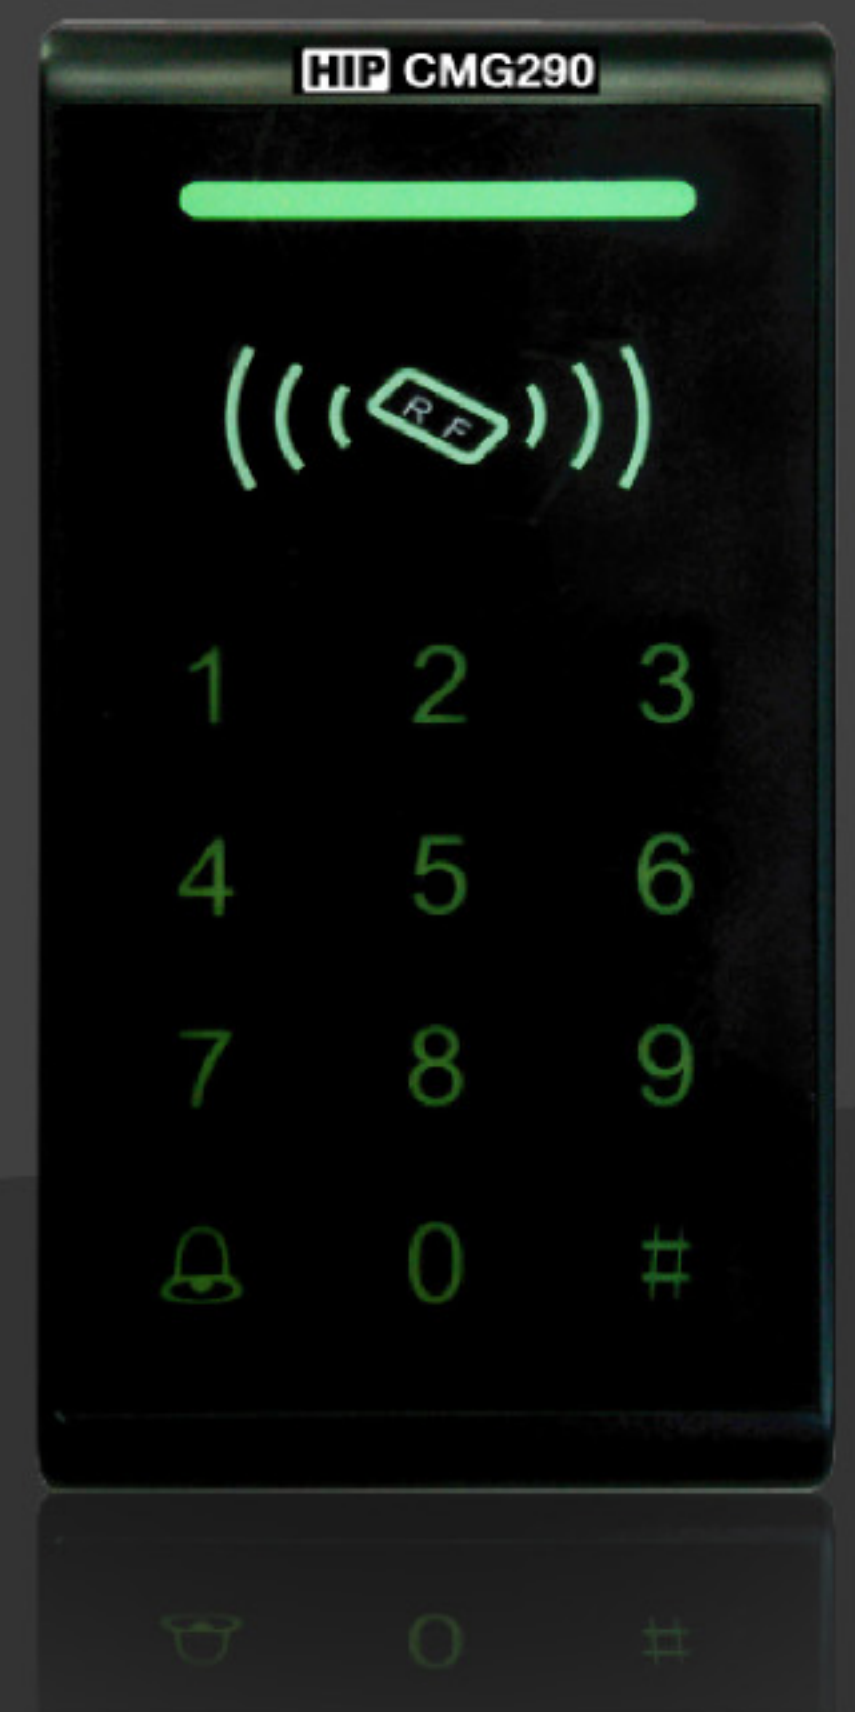


การเชื่อมต่อสำหรับการใช้งาน Standalone ของเครื่อง CMG290

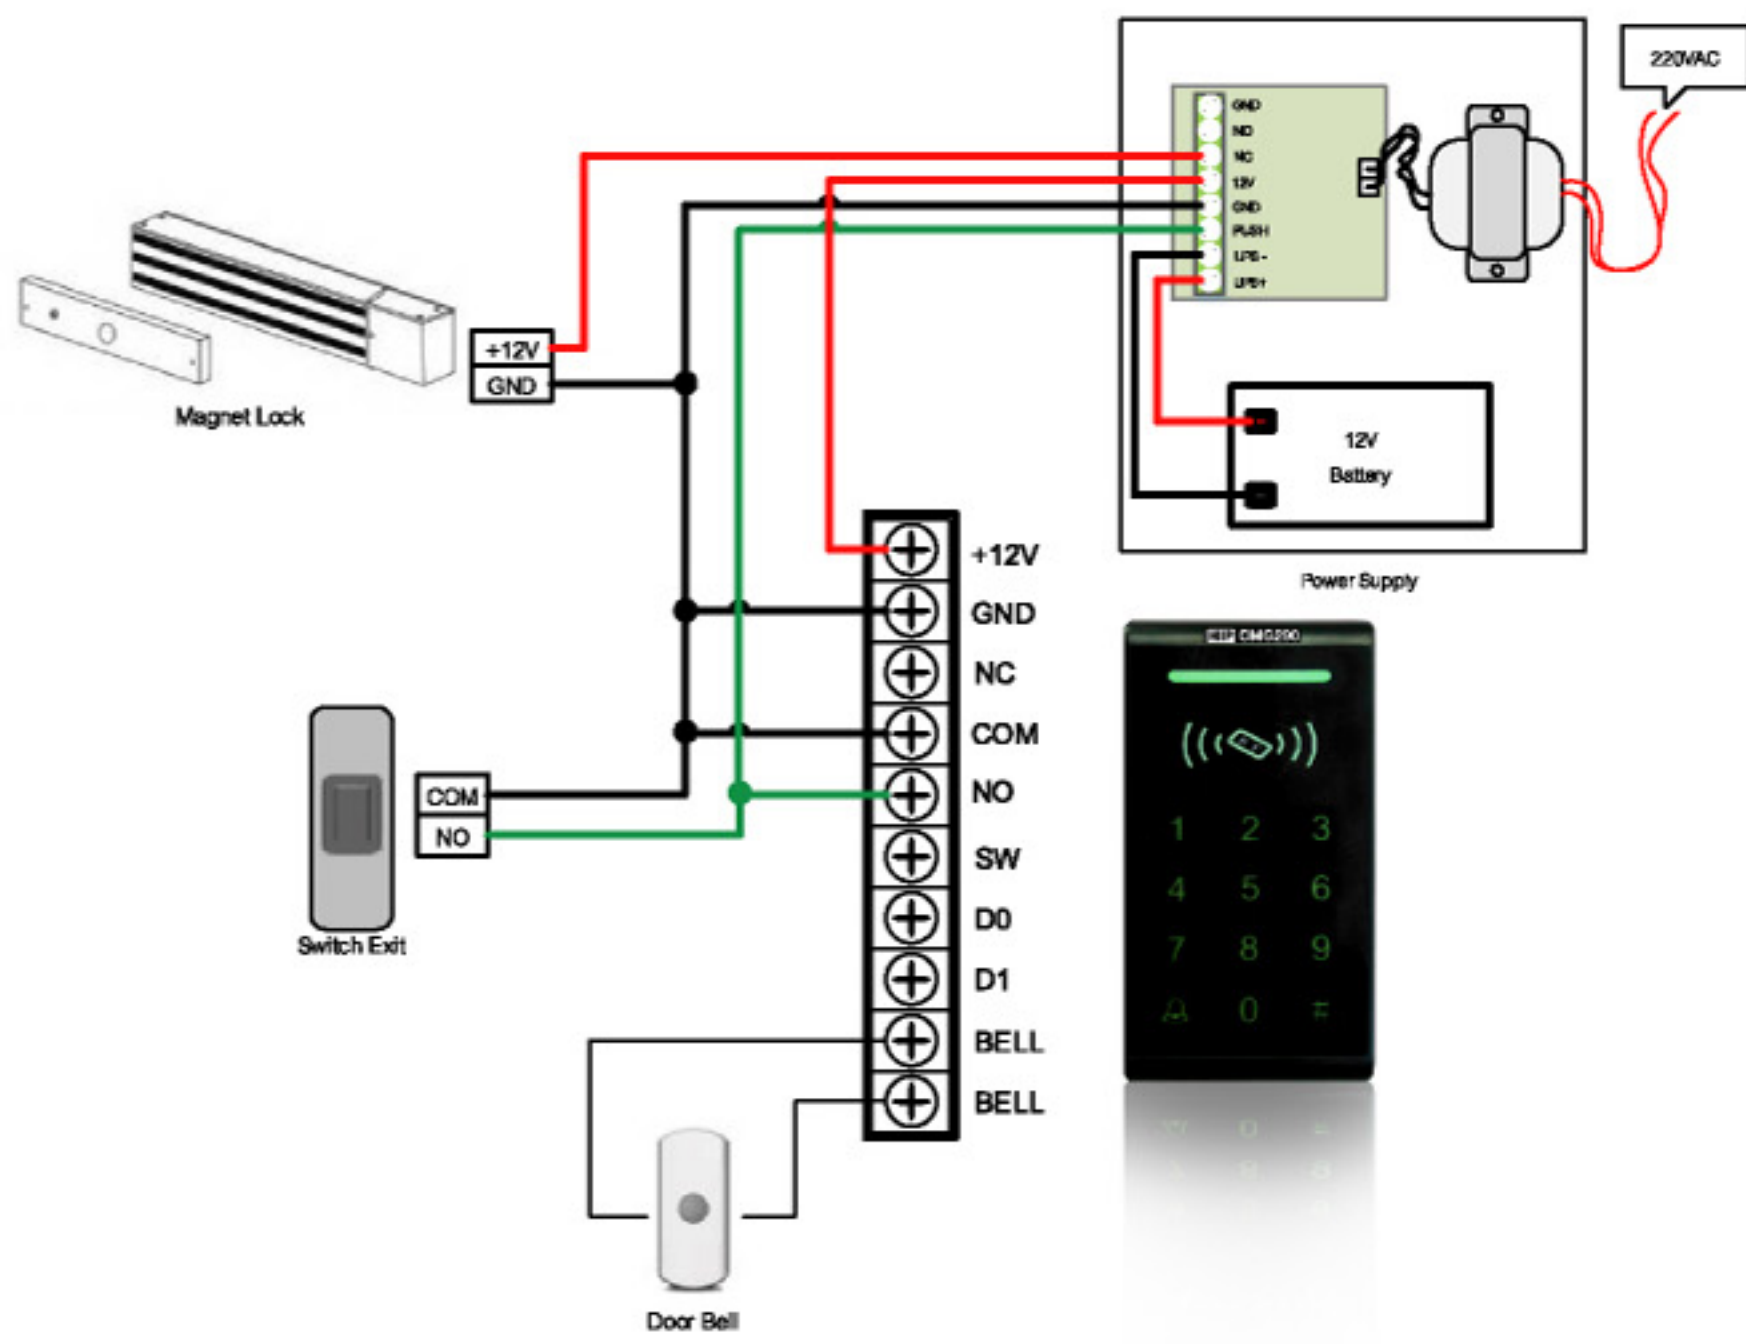

ภาพการเชื่อมต่อขยายเครื่องอ่านบัตรกับเครื่อง CMG290

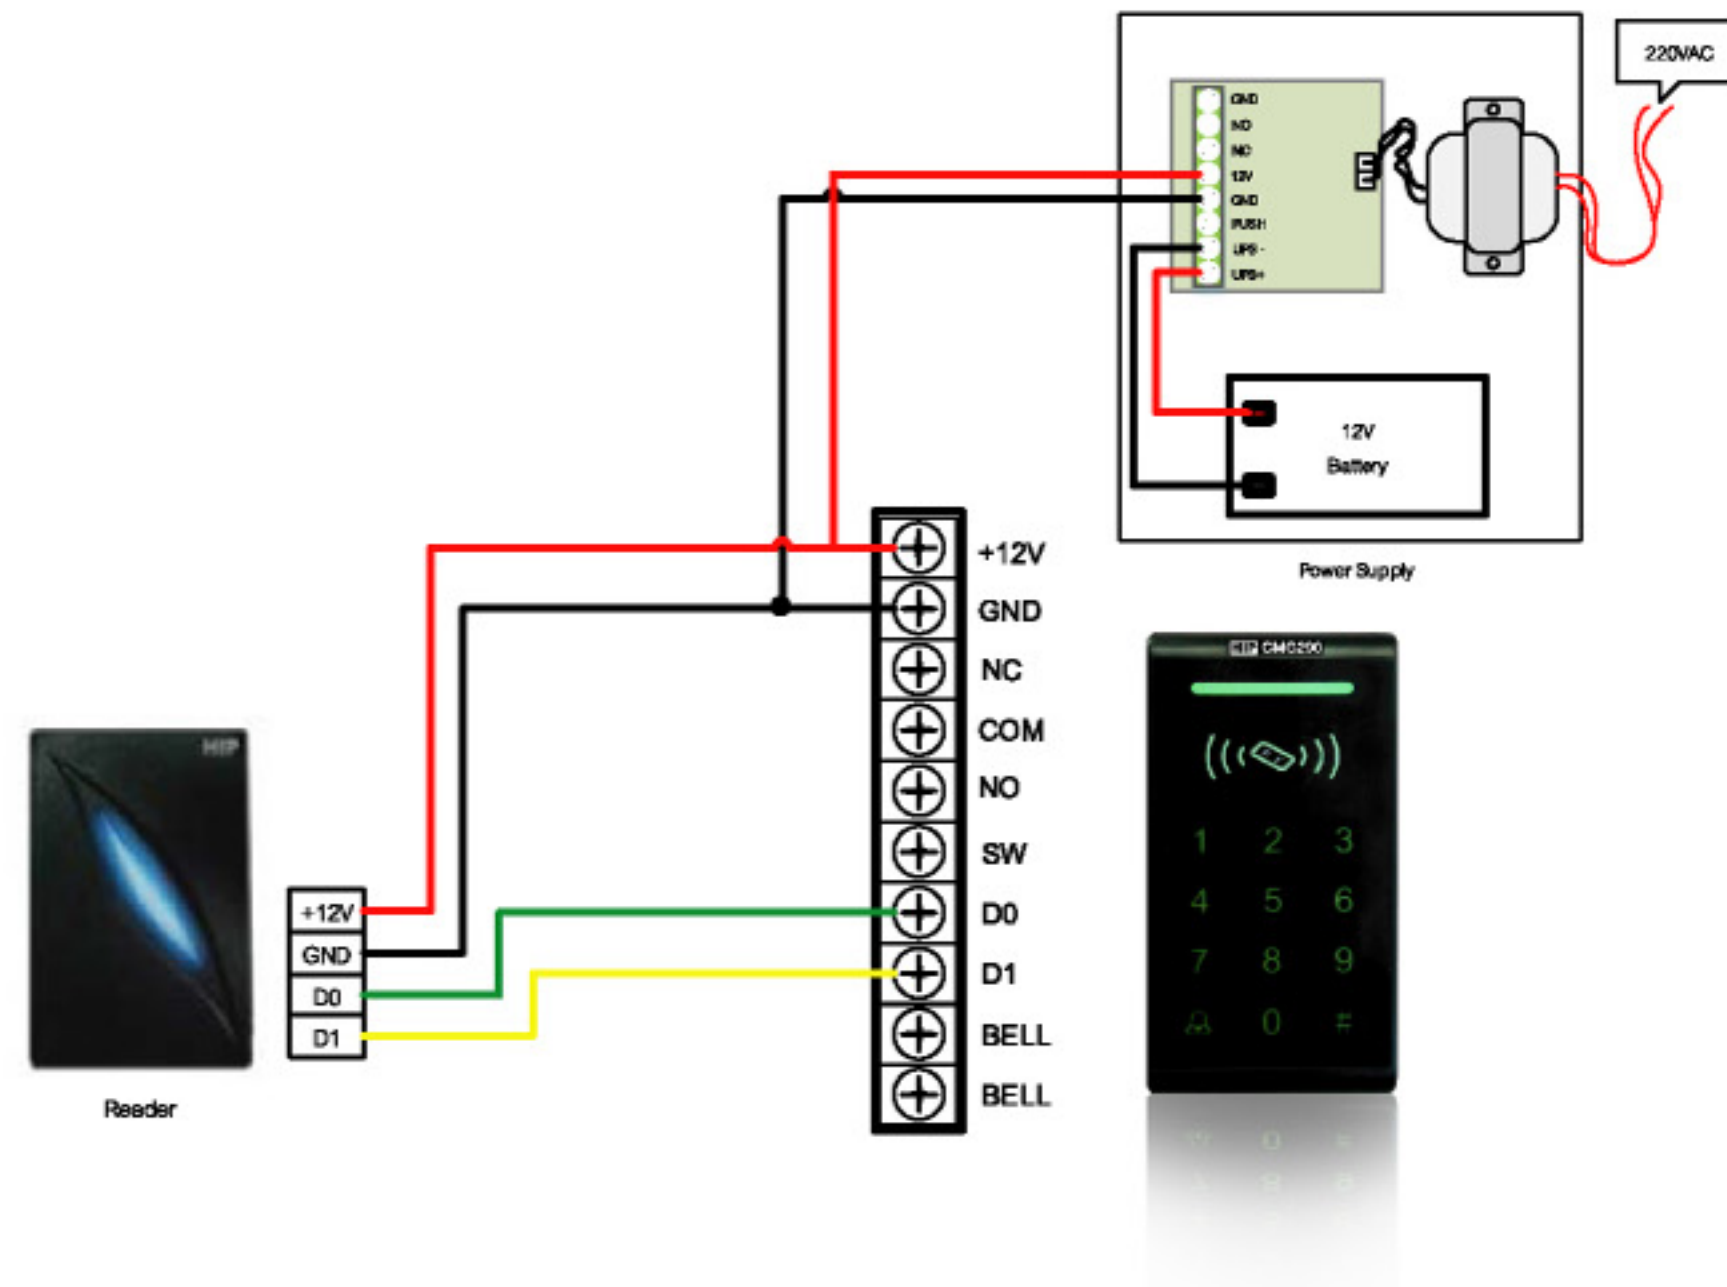


ภาพการเชื่อมต่อเครื่อง CMG290 กับบอร์ด Wiegand

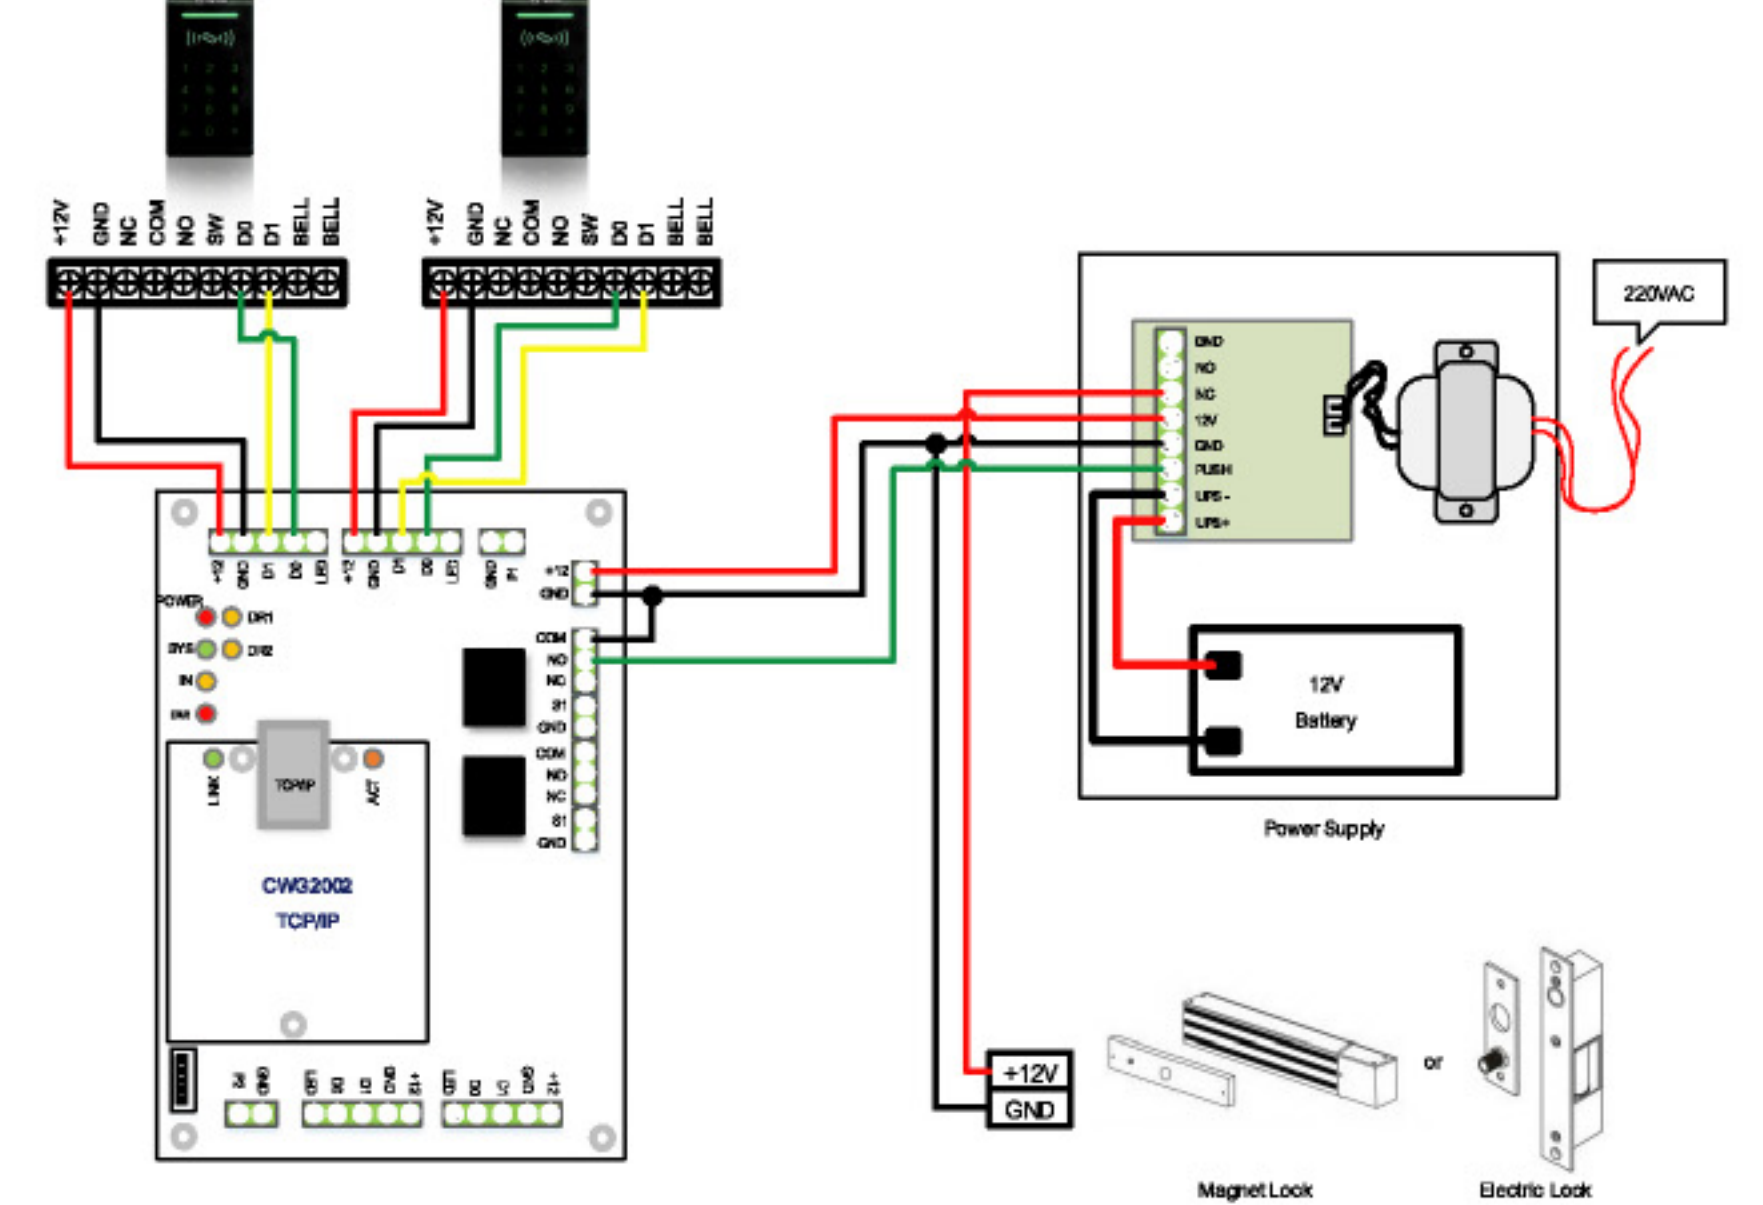

หมายเหตุ: GND และ COM ต้องต่อกราวด์ร่วมกัน หากใช้แหล่งจ่ายไฟมากกว่าหนึ่งแหล่งจ่ายควรต่อกราวด์ร่วมกัน

TECHNICAL SPECIFICATION

Keypad	Yes (touch screen)
Frequency	125 kHz
Card Capacity	800 User
Authentication Mode	Card , Password , Card+Password
Read Distance	3-10cm
Card Master management	Yes (Add Card, Delete Card)
Programming Password	12345
Power	DC9V-15V (Standard 12V)
Working Temperature	-10 °C to 70 °C
Wiegand Mode	Wiegand26 input /Output
Dimension	113 mm(L) x 60 mm(W) x 16 mm(H)
Other Function	Doorbell

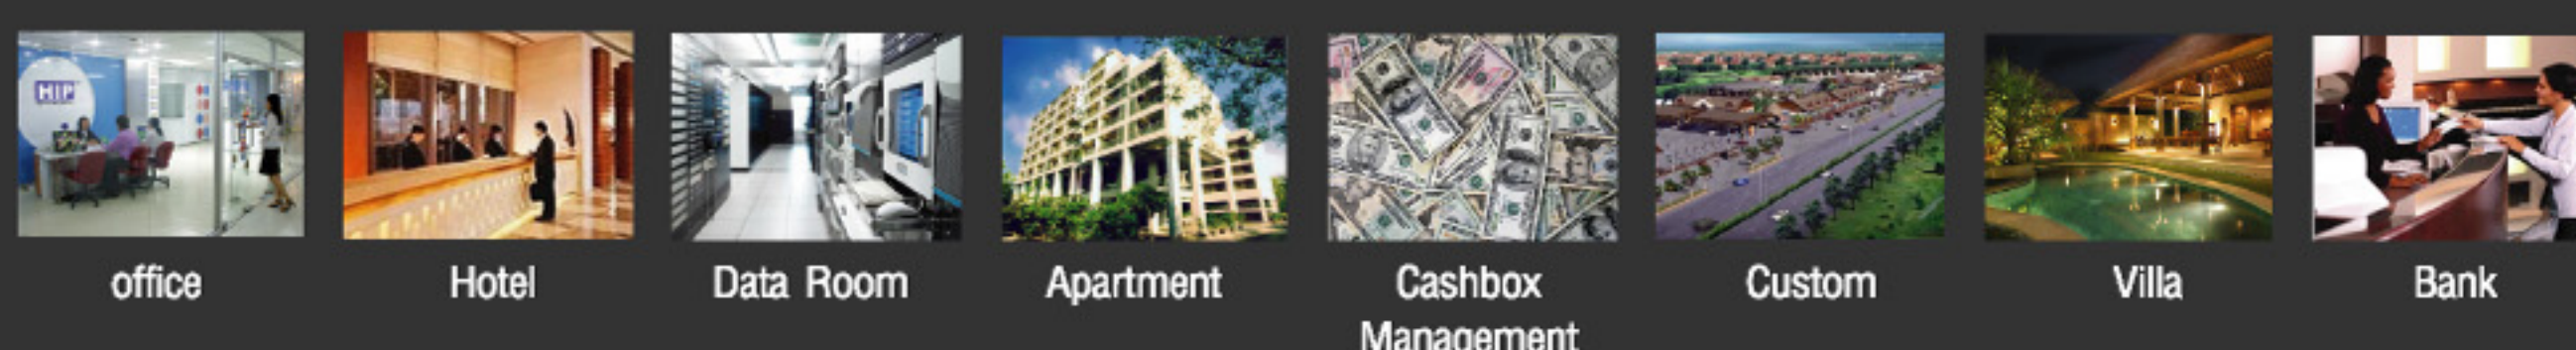

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.