


Intelligent Navigator Systems

ภาพรวมของระบบ



อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

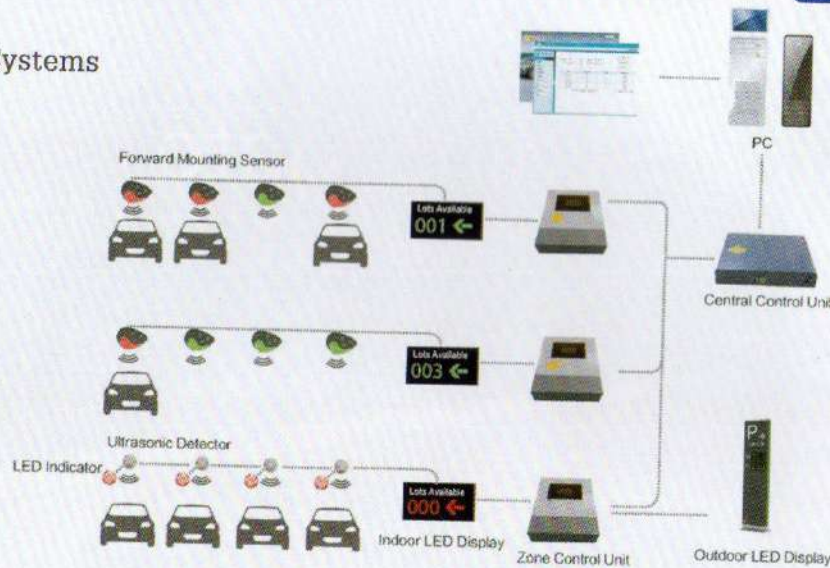

CMZ5511

1 Ultrasonic Detector

ติดตั้งด้านบนเพดานพื้นที่จอดรถ เพื่อตรวจสอบสถานะที่จอดรถของพื้นที่จอดรถแต่ละโซนและควบคุมการแสดงผลสถานะของไฟ

Voltage: DC 12 ~ 24v

Communication Way: RS-485

Size : 100*23 mm

Working Temperature: -40°C ~ +80°C

CMZ5512

2 LED Indicator

เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับอัลตราโซนิกจะเปลี่ยนสีตามคำสั่งของเครื่องตรวจจับเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อพื้นที่จอดรถว่างอยู่ไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อว่าง

Voltage: DC 5v

Luminance : 9000mcd (green), 5000 mcd (red)

Working Temperature: -40°C ~ +80°C

CMZ5501

3 Zone Control Unit

1 ZCU สามารถรองรับเซนเซอร์ได้สูงสุด 60 ชิ้นเก็บรวบรวมสถานะการจอดรถแบบเรียลไทม์ของเครื่องตรวจจับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง CCU

Voltage: AC 110v~220v

Power: 1.5w

Size: 300*260*73mm

Working Temperature : -40°C ~ +80°C

CMZ5500

4 Central Control Unit

CCU เป็นแกนหลักของระบบรับผิดชอบการจัดการข้อมูลการควบคุมระบบและการควบคุมการแสดงผลการนำส่งคำสั่งไปยังจอแสดงผลเพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างในที่จอดรถในแบบเรียลไทม์

Voltage: AC 110~220v

Power: 4.8 w

Working Temperature: -40°C ~ +80°C

Communication Distance: ≤1000m

CMZ5531

5 Indoor LED Display

ติดตั้งที่จุดผ่านของที่จอดรถหลักแจ้งผู้ขับขี่ในทุกจุดการตัดสินใจความพร้อมของที่จอดรถโดยการแสดงลูกศรสีเขียวและจำนวนที่จอดรถว่าง

Voltage: AC 110~220v

Luminance: >300cd/m2

Dot Matrix: 16*48,24*64

CMZ5520



6 Outdoor LED Display

แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จุดตัดสินใจทุกจุดเพื่อระบุว่าจะควรใช้ลานจอดรถใด

Voltage: DC 5v

Luminance: >500cd/m2

Panel Size: customized

THE BEST SECURITY SOLUTION