


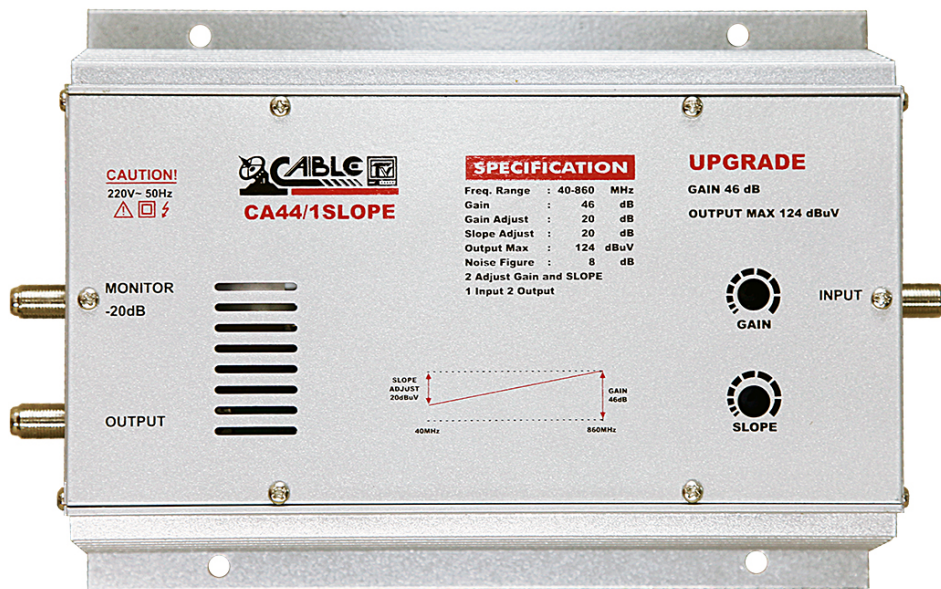

Overview

บูสเตอร์ใช้ขยายสัญญาณ 2 ไฮบริดโมดูล อัตราขยายสัญญาณ 44 dB รองรับสัญญาณ 106 ช่อง ขยายสัญญาณตลอดย่านความถี่ 40-860MHz ปรับแรง/ลดสโลปและเกนได้ 20dB เหมาะสำหรับระบบเคเบิลทีวีที่ต้องการใช้บูสเตอร์ตัวเดียวขยายสัญญาณเลี้ยงทั้งอาคาร ระบายความร้อนได้ดี

Features

- Designed for MATV and SMATV distribution
- Wide-band amplification with hybrid module
- Gain 44 dB +/-2 dB
- Output Max. 124 dBuV
- Gain & Slope adjustable 0~20 dB
- High accurate signal level
- Low noise and high sensitivity
- Built-in power supply for direct AC powering
- Perfect cooling with aluminum die-cast housing

Specification

Frequency Range	40~860
Maximum Gain	44dB +/-2 dB
Output Test	-20dB +/-2 dB
Output Level	100 dB @ 80 Channel
Noise Figure	< 8 dB
Hum Modulation	>-70 dB @ 6A Through Current
Cross Modulation	-77 dB
Composite Second Order (CSO)	-76 dB
Composite Triple Beat (CTB)	-74 dB
Current Requirement	530 mA
Requirement AC Input Voltage	220VAC
Packed Weight	1.5 kg
Dimension	234(L) x 150(W) x 75(H) mm.