

Intelligent elevator access control lift system

ระบบควบคุมลิฟท์แบบเลือกชั้น



HIP


Elevator controller for Lift หนึ่งชุดควบคุม Lift ได้ 20 ชั้น

การควบคุมการเข้าออกลิฟท์ เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เห็นผลได้
อย่างชัดเจนนอกเหนือจากการควบคุมการเข้าออกประตูหลักในการผ่านเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี
และสามารถ Log ข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย


ลิฟท์โดยทั่วไปใครๆ ก็สามารถใช้งานลิฟท์ได้อย่างอิสระ เกิดช่องว่างในการจัดการด้าน
ระบบการจัดการเข้าออกในแต่ละส่วนของพื้นที่หรือในแต่ละชั้น และยังไม่สามารถเก็บ Log
ข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย

ระบบ **Wiegand Controller** สามารถจัดการควบคุมการใช้งานลิฟท์และสามารถใช้
Database ร่วมกับระบบ **Access control** เพื่อควบคุมการเข้าออกของประตูต่างๆ ได้อีกด้วย

1. สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละคนสามารถกดลิฟท์เลือกชั้นที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2. สิทธิ์ของแต่ละคนสามารถกำหนดให้มีสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ชั้น
3. เป็นระบบ Wiegand ที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง
4. สามารถเลือกใช้ Reader ได้ทั้ง **Proximity Card, Mifare Card** หรือเป็น **Fingerprint** ได้
5. สามารถตัดแปลงใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้ **Cabinet Lock** โดยติดตั้ง **Reader**
แค่ตัวเดียวสามารถควบคุมลิ้นชักได้หลายช่อง

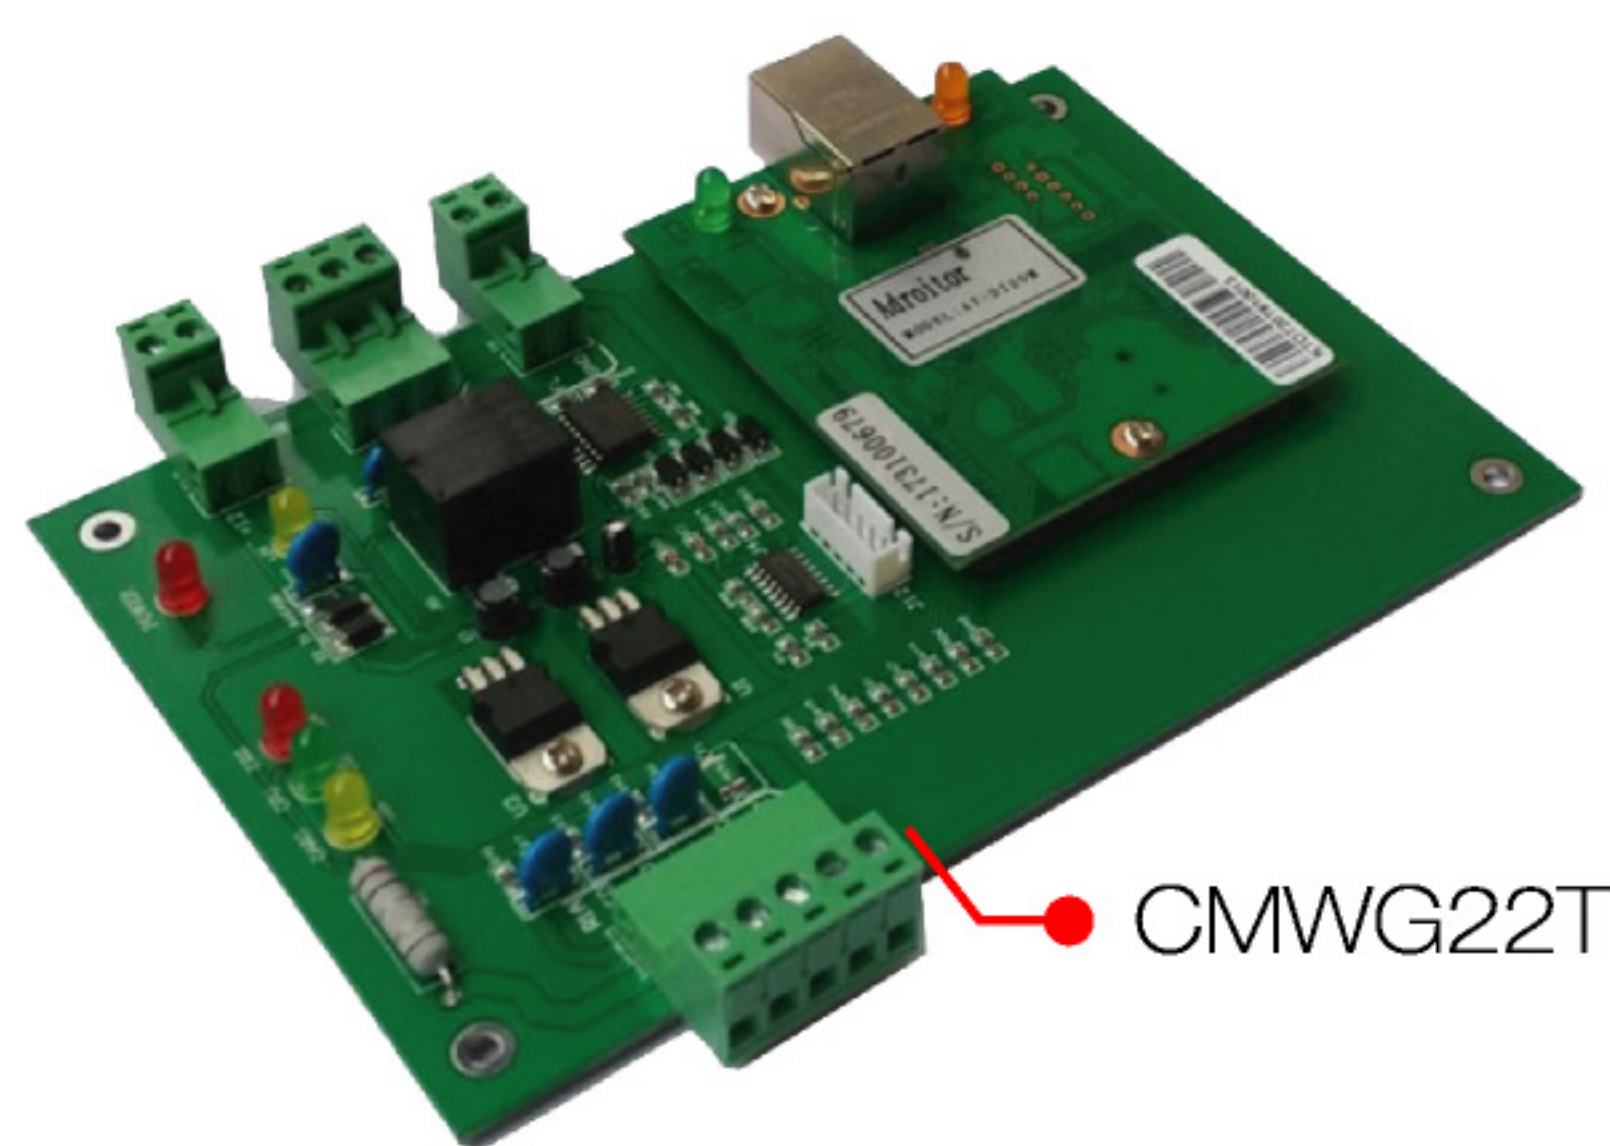

CMWG22T

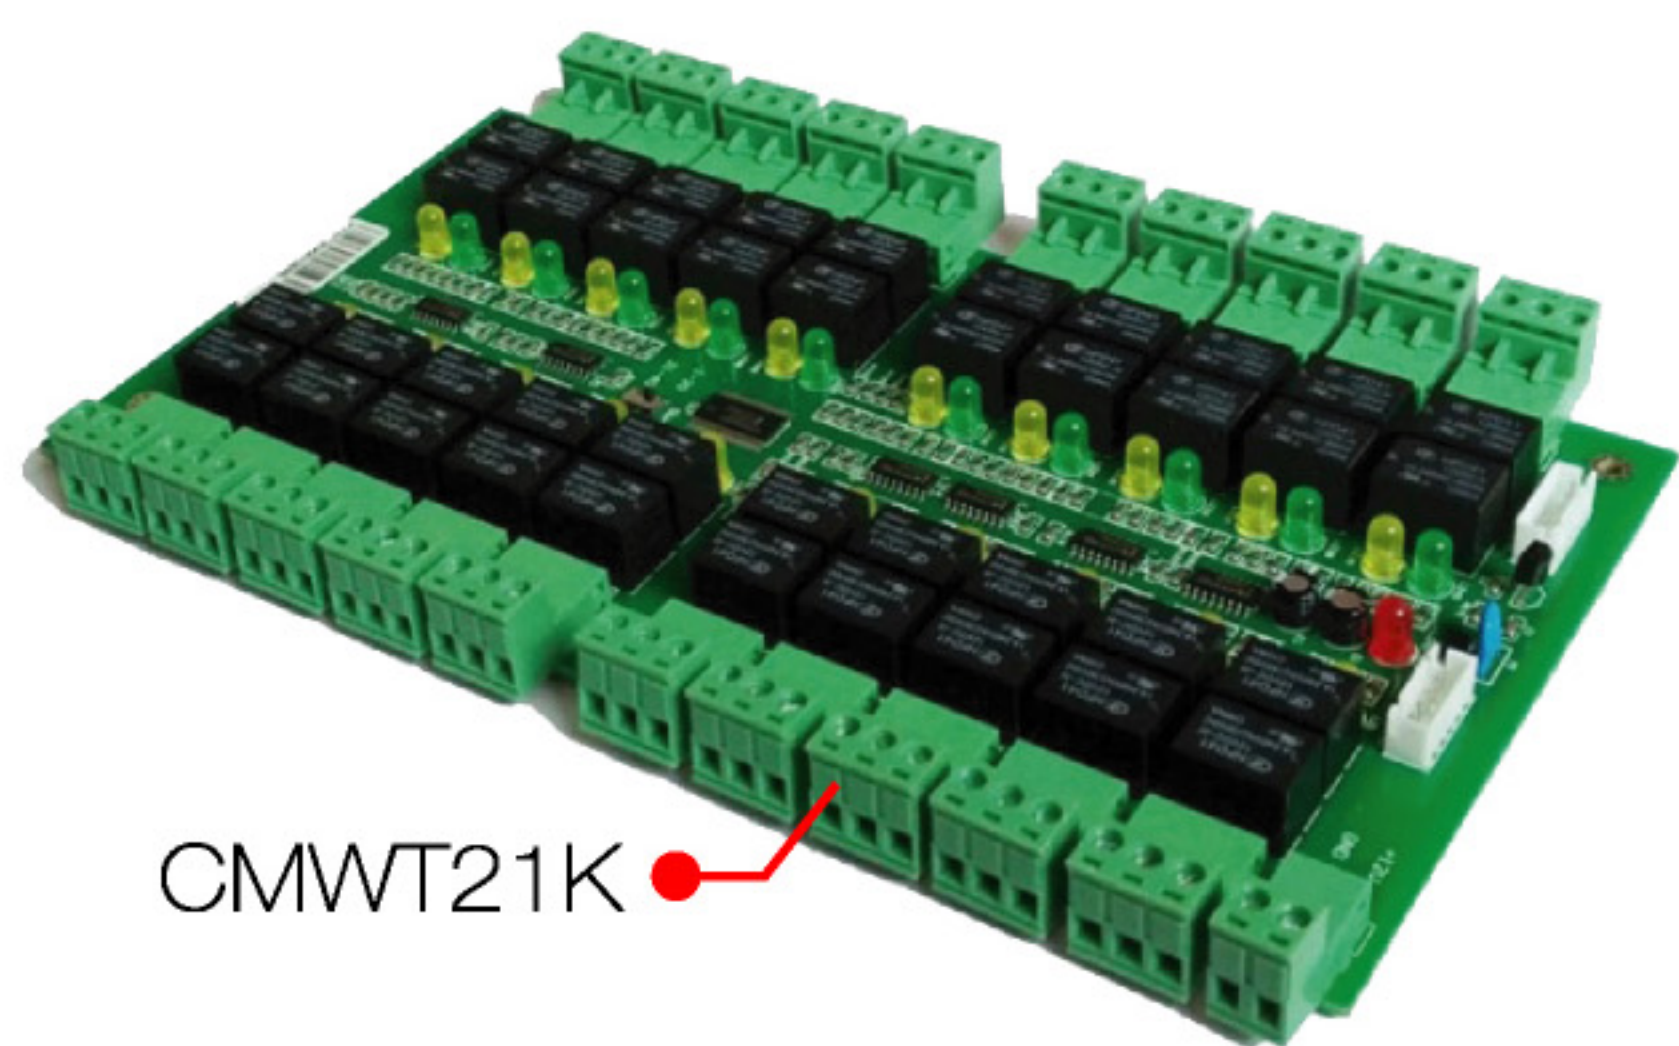

CMWT21K

คุณสมบัติทางเทคนิค

- รองรับผู้ใช้สูงสุด 20,000 ผู้ใช้
- บันทึกข้อมูลแบบออฟไลน์สูงสุด 100,000 เหตุการณ์
- รองรับการจัดการควบคุมการเลือกชั้นลิฟท์ 20 ชั้น
และเพิ่มได้สูงสุด 40 ชั้น
- รองรับเครื่องอ่านบัตร 1 เครื่อง
- รองรับเครื่องอ่านบัตรที่มีการเชื่อมต่อแบบ
Wiegand26/34 Bit
- เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน TCP/IP

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC12V
- เอาท์พุทเป็น Dry Contact ต่อตัดวงจรของอุปกรณ์เลือกชั้น

One Software One Database

WIEGAND ACCESS CONTROL 7.75

ระบบควบคุมการเข้าถึงประตู และควบคุมการเลือกชั้นลิฟท์ สามารถจัดการด้วยซอฟต์แวร์เดียว
และฐานข้อมูลเดียวกัน สำหรับการจัดการ




WIEGAND ACCESS CONTROL 7.75



Intelligent elevator access control lift system


ระบบควบคุมลิฟท์แบบเลือกชั้น

Elevator controller for lift CMWG22T+CMWT21K
หนึ่งชุดควบคุม Lift ได้ 20 ชั้น

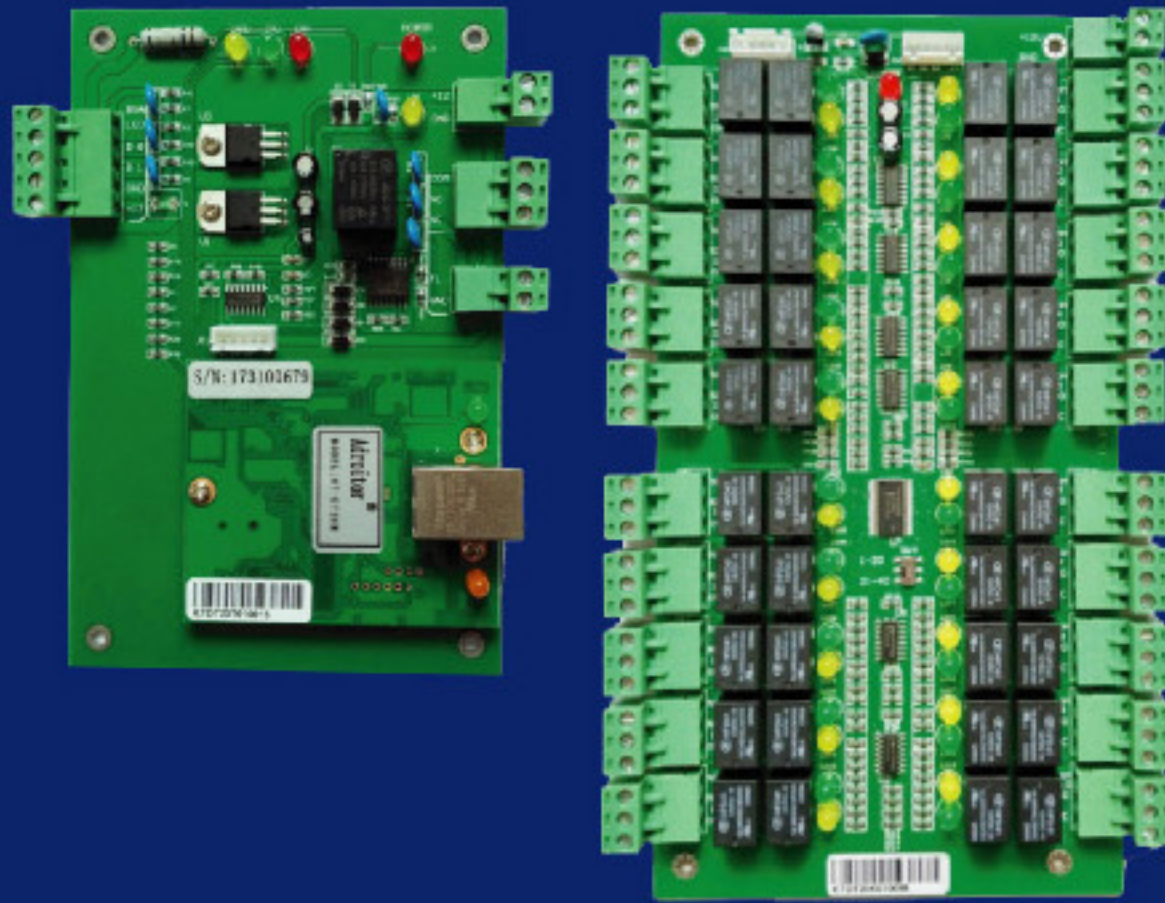

Expansion board controller CM-WT21K

Board เสริมใช้กับ Elevator controller for lift CM-WGDT20
1 board สามารถใช้ควบคุมลิฟท์ได้สูงสุด 20 ชั้น
ถ้าทำการเกิน 20 ชั้น จำเป็นต้องใช้ Board เสริมเพิ่มเข้าไปในระบบ

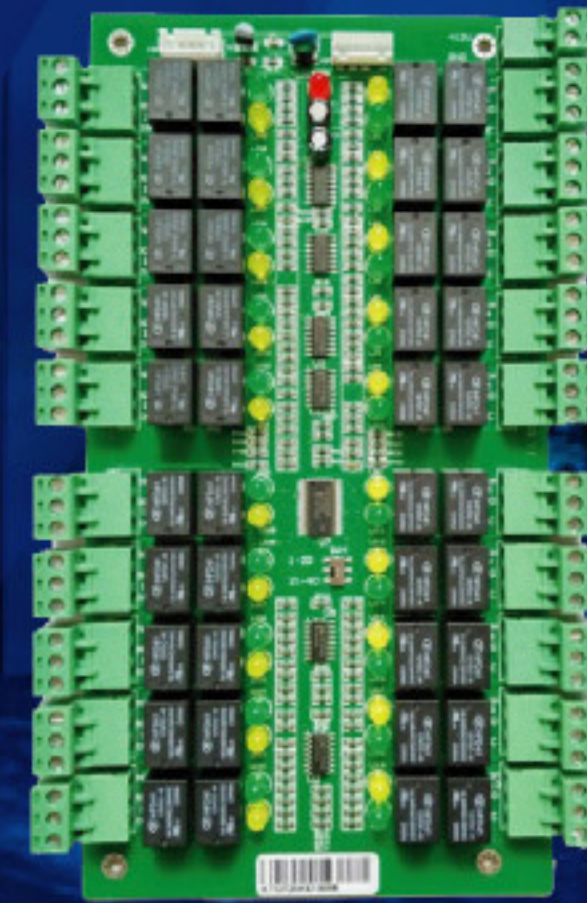


- ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงลิฟท์เพียงชั้นเดียว , เมื่อทาบบัตร, หน้าสัมผัส COM , NO จะสัมผัสกัน เพื่อนำไปยังชั้นที่กำหนด
- ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงลิฟท์หลายชั้น (มากกว่า 2 ชั้น ขึ้นไป), เมื่อทาบบัตร , หน้าสัมผัส COM , NC จะติดกัน และรอให้ผู้ใช้กดปุ่มเลือกชั้นที่มีสิทธิ์จะไป
- รองรับการควบคุมลิฟท์สูงสุด 40 ชั้น
- เอาท์พุทเป็น Dry Contact ต่อตัววงจรของปุ่มกดเลือกชั้น

Specification

Card register	20000 pcs
Output	20CH/unit
Record off line	100,000 records (ไฟดับข้อมูลไม่หาย)
Communication	TCP/IP
Limit online	unlimit
Input	1 port Wiegand (26bit 34bit ...) reader or fingerscan
Size	164x106 mm
Fire alarm input	1 ch
Power	DC 12V


Diagram lift control

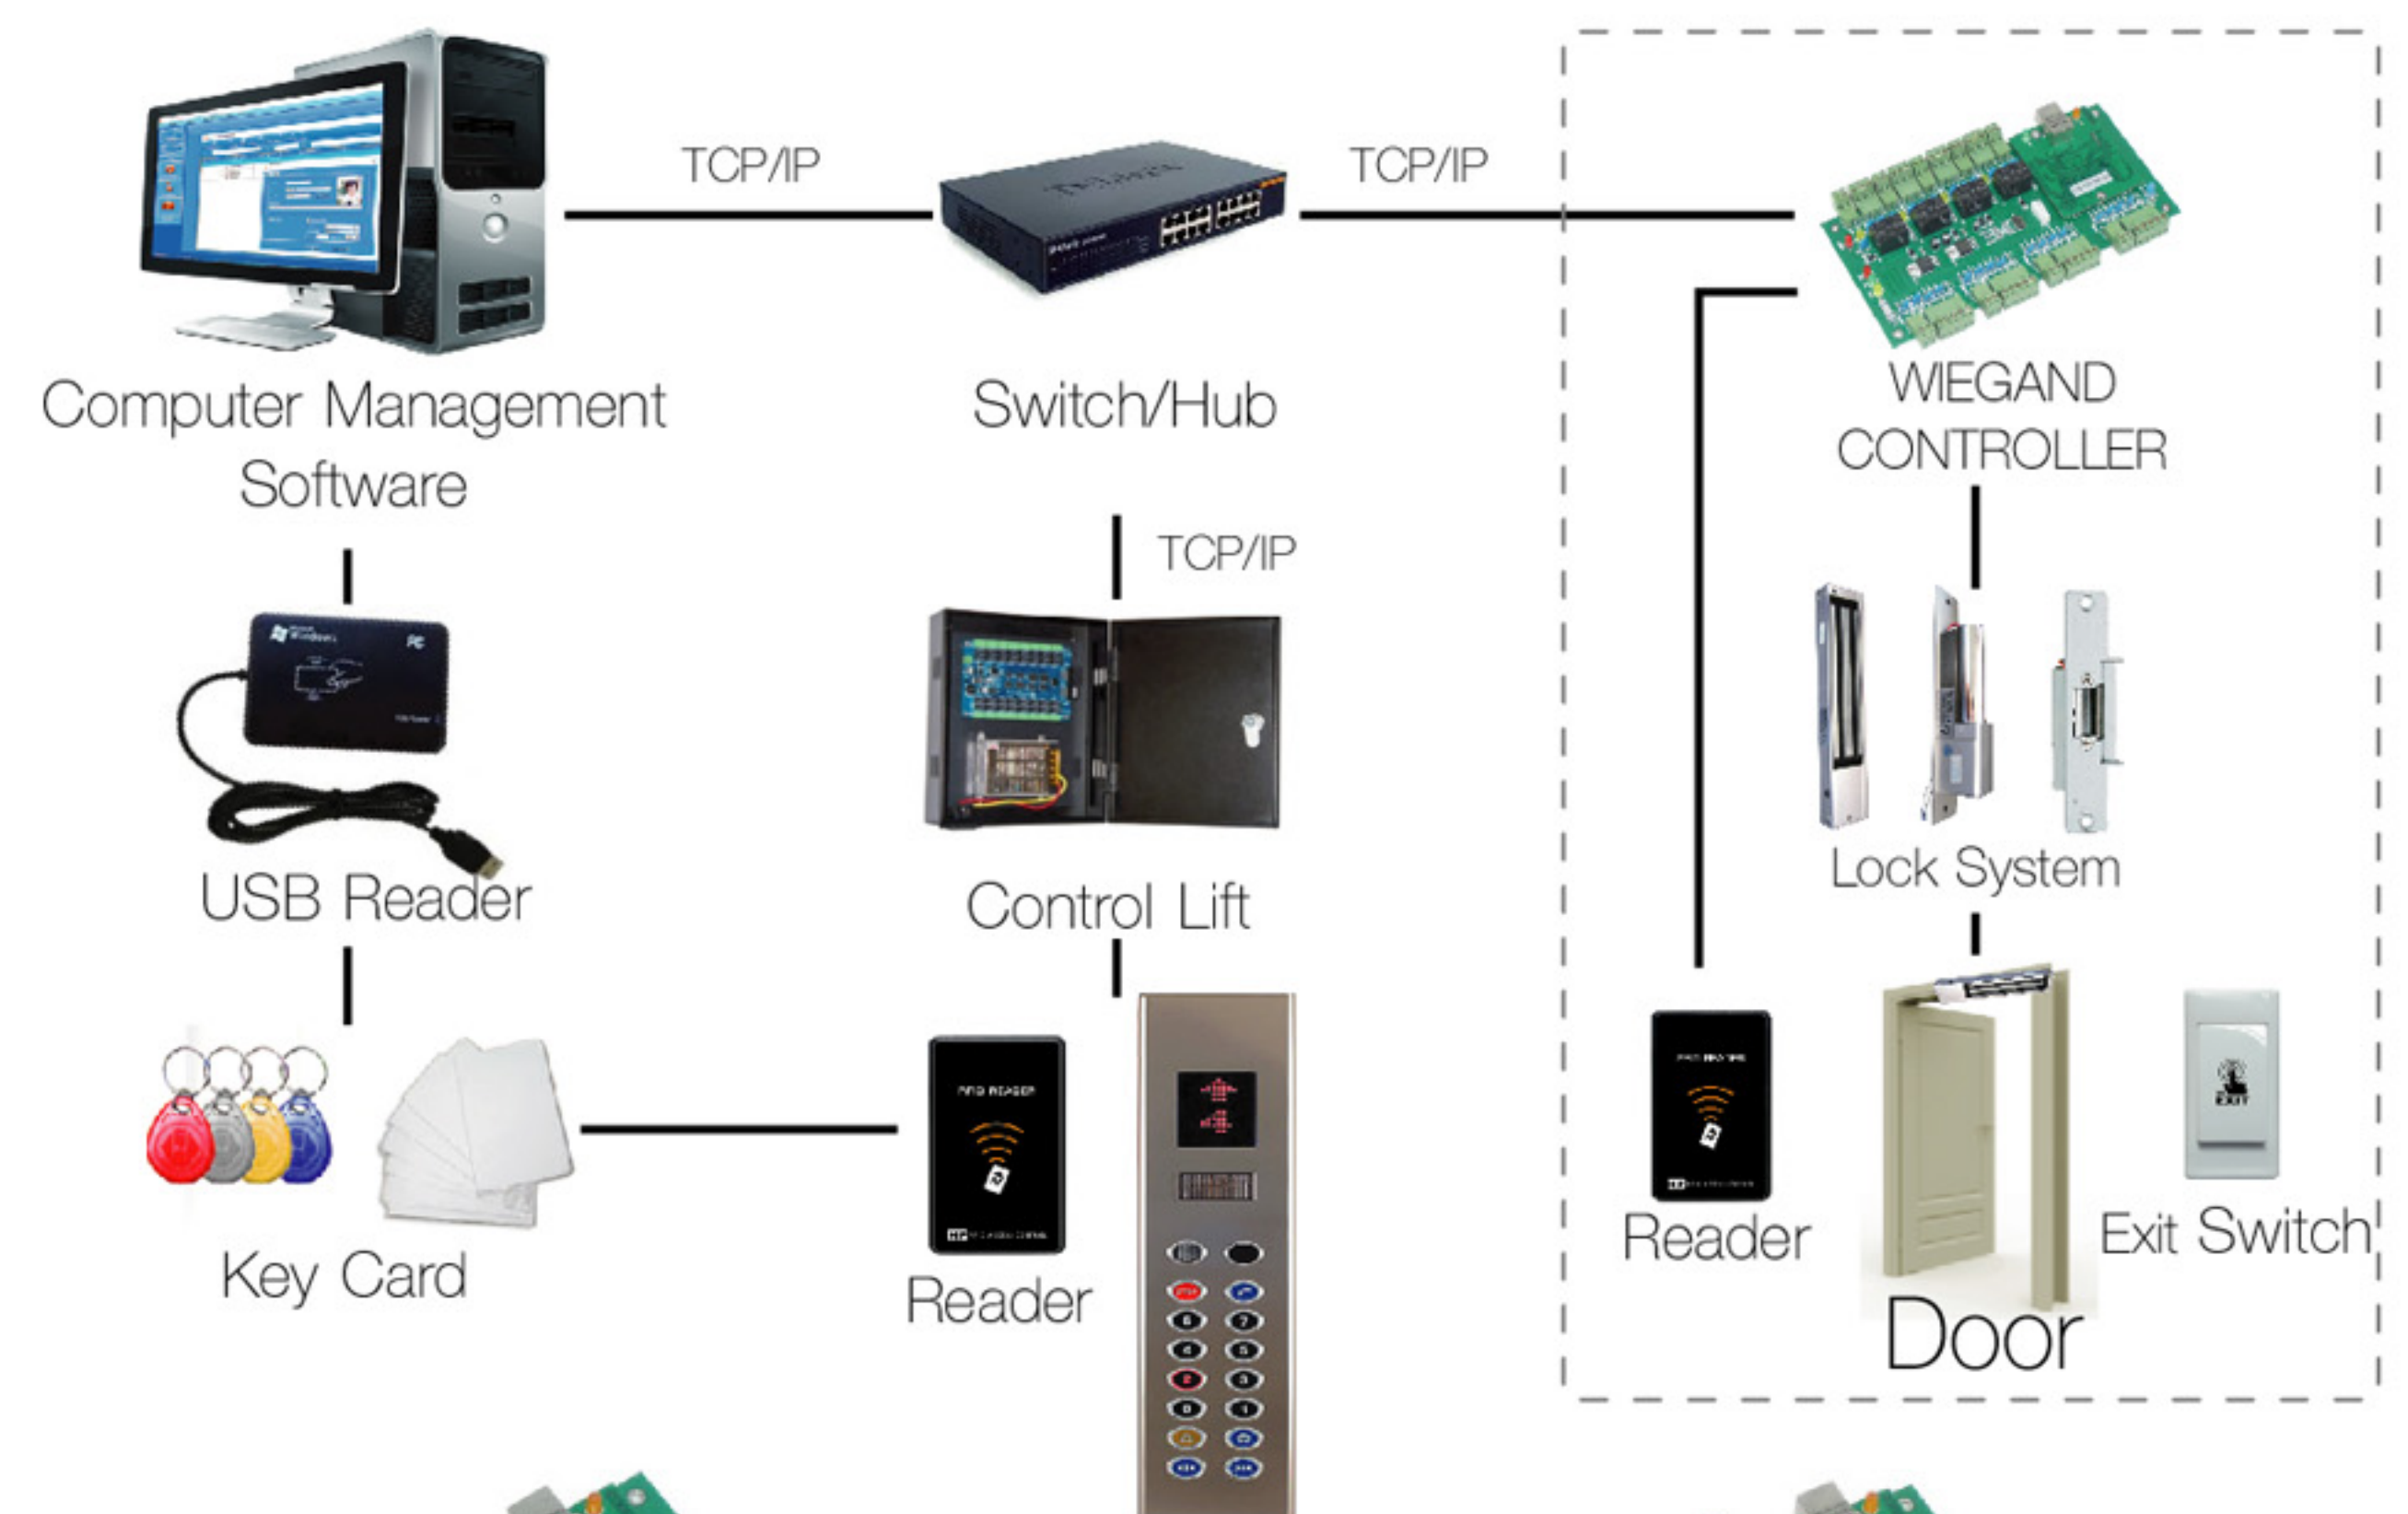

One Software One Database

WIEGAND ACCESS CONTROL 7.75

Wiegand Access Control
สำหรับควบคุมการเข้าถึงประตู

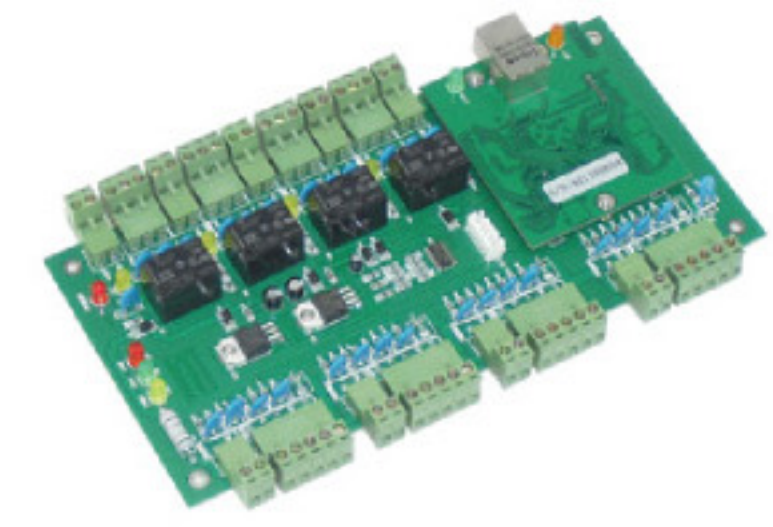

รุ่น	WIEGAND CONTROLLER 1002 TCP/IP L01	WIEGAND CONTROLLER 2002 TCP/IP L02	WIEGAND CONTROLLER 4001 TCP/IP L04
ฟังก์ชัน	การทำงานแบบออฟไลน์ได้; สามารถจัดการเหตุการณ์การทาบบัตรแบบ Real Time; กำหนดการเข้าถึงได้; สั่งเปิดประตูผ่านโปรแกรม; ดูรายงานและส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ได้; ระบบป้องกันการเวียนบัตรซ้ำ (Anti-Passback) ; สร้างตารางการเปิด- ปิดประตู (Tasklist) เป็นต้น		
การเชื่อมต่อ	TCP/IP		
ขนาดบอร์ด (PCB)	160 มม. *10 มม.	160 มม. *106 มม.	218 มม. *106 มม.
แหล่งจ่ายไฟ	DC 12V		
รูปแบบอินพุทของเครื่องอ่านบัตร	Wiegand 26 /34 บิต		
อินพุท (เครื่องอ่านบัตร)	2 หัวอ่าน	4 หัวอ่าน	4 หัวอ่าน
เอาท์พุท (Dry Contact)	1 ประตู	2 ประตู	4 ประตู
เวลาหน่วงประตู	1-600 วินาที (ปรับค่าได้)		
รองรับผู้ใช้	20,000 ผู้ใช้		
บันทึกเหตุการณ์	100,000 เหตุการณ์ (ออฟไลน์)		

