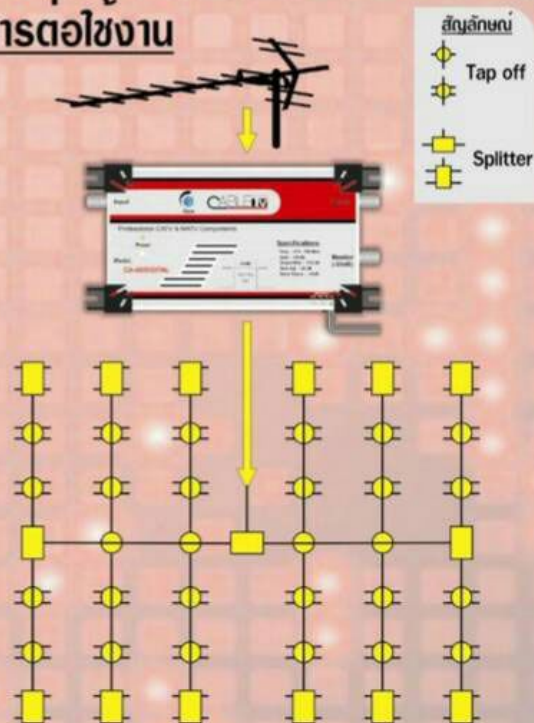


CA-40/DIGITAL**ใหม่****DVB-T2****4G LTE CUT
470-790MHz****บูสเตอร์ขยายดิจิทัล
ทน!แรง! +40 dB****คุณสมบัติ**

- ไข่ขยายสัญญาณจากแผงเสาอากาศ
- ภาควขยาย **chip transistor NXP** รุ่นใหม่
- อัตราขยายสูงถึง 40dB
- สัญญาณเอาต์พุตสูงสุด 110 dBuV
- แรง/ลด อัตราขยายได้ 20 dB
- มีวงจรกรองความถี่ (Filter)ในตัว
 - ตัดความถี่ 4G LTE
 - ตัดความถี่ต่ำกว่า 470 MHz
- มีพอร์ Monitor วัดทดสอบสัญญาณ
- ไข่ไฟ 220-230 Vac

การต่อใช้งาน

สนใจติดต่อ :

พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์หนองแขม.com

สินค้าคุณภาพสำหรับมืออาชีพ
ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการมากกว่า 30 ปี

CA 34 MUX-6


Digital TV READY

- ไขขยายสัญญาณ Digital TV(DVB T2) จากปึกับสัญญาณย่าน UHF
- เกนการขยายสัญญาณ 30 db
- ภาคขยาย Hybrid Module
- ปรับเกน MUX1-MUX6 เร่ง/ลด สัญญาณได้อิสระ 20 dB
- สามารถนำสัญญาณ ไปรวมกับ CATV-MATV ระบบเดิม โดยใช้ SPLITTER 2 WAY



PICTURE

BLOCK DIAGRAM

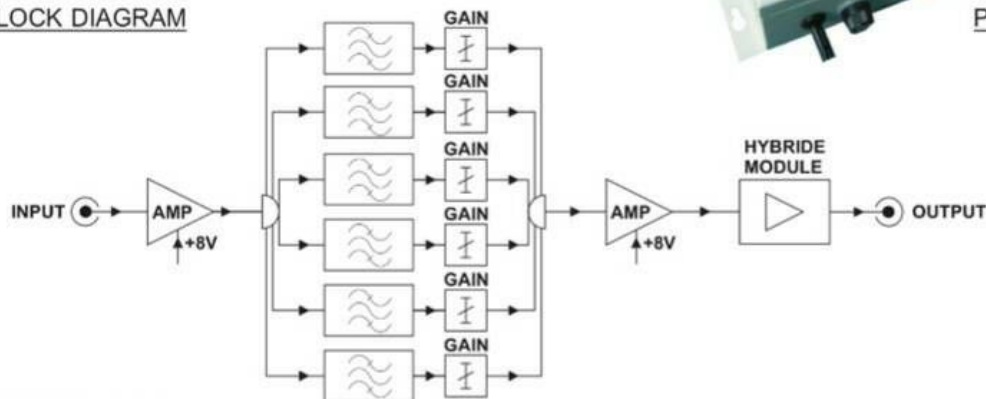

SPECIFICATION

Input Frequency Range	470-860 MHz
Input Level	60-80 dBuV
Input Impedance	75 ohm TV Antenna
Channel Bandwidth	8 MHz
Separate CH. Filter	6 MUX Filter(6 Channel TV Digital)
Separate CH. Gain Adjust	20 dB
Output Impedance	75 ohm MATV System
Output Gain	30 dB +/- 2 dB
Output Max.	110 dBuV
Noise Figure	6 dB
Final Amplifier	Hybride Module
Power AC. Input	210-230 VAC 50 Hz

APPLICATION

